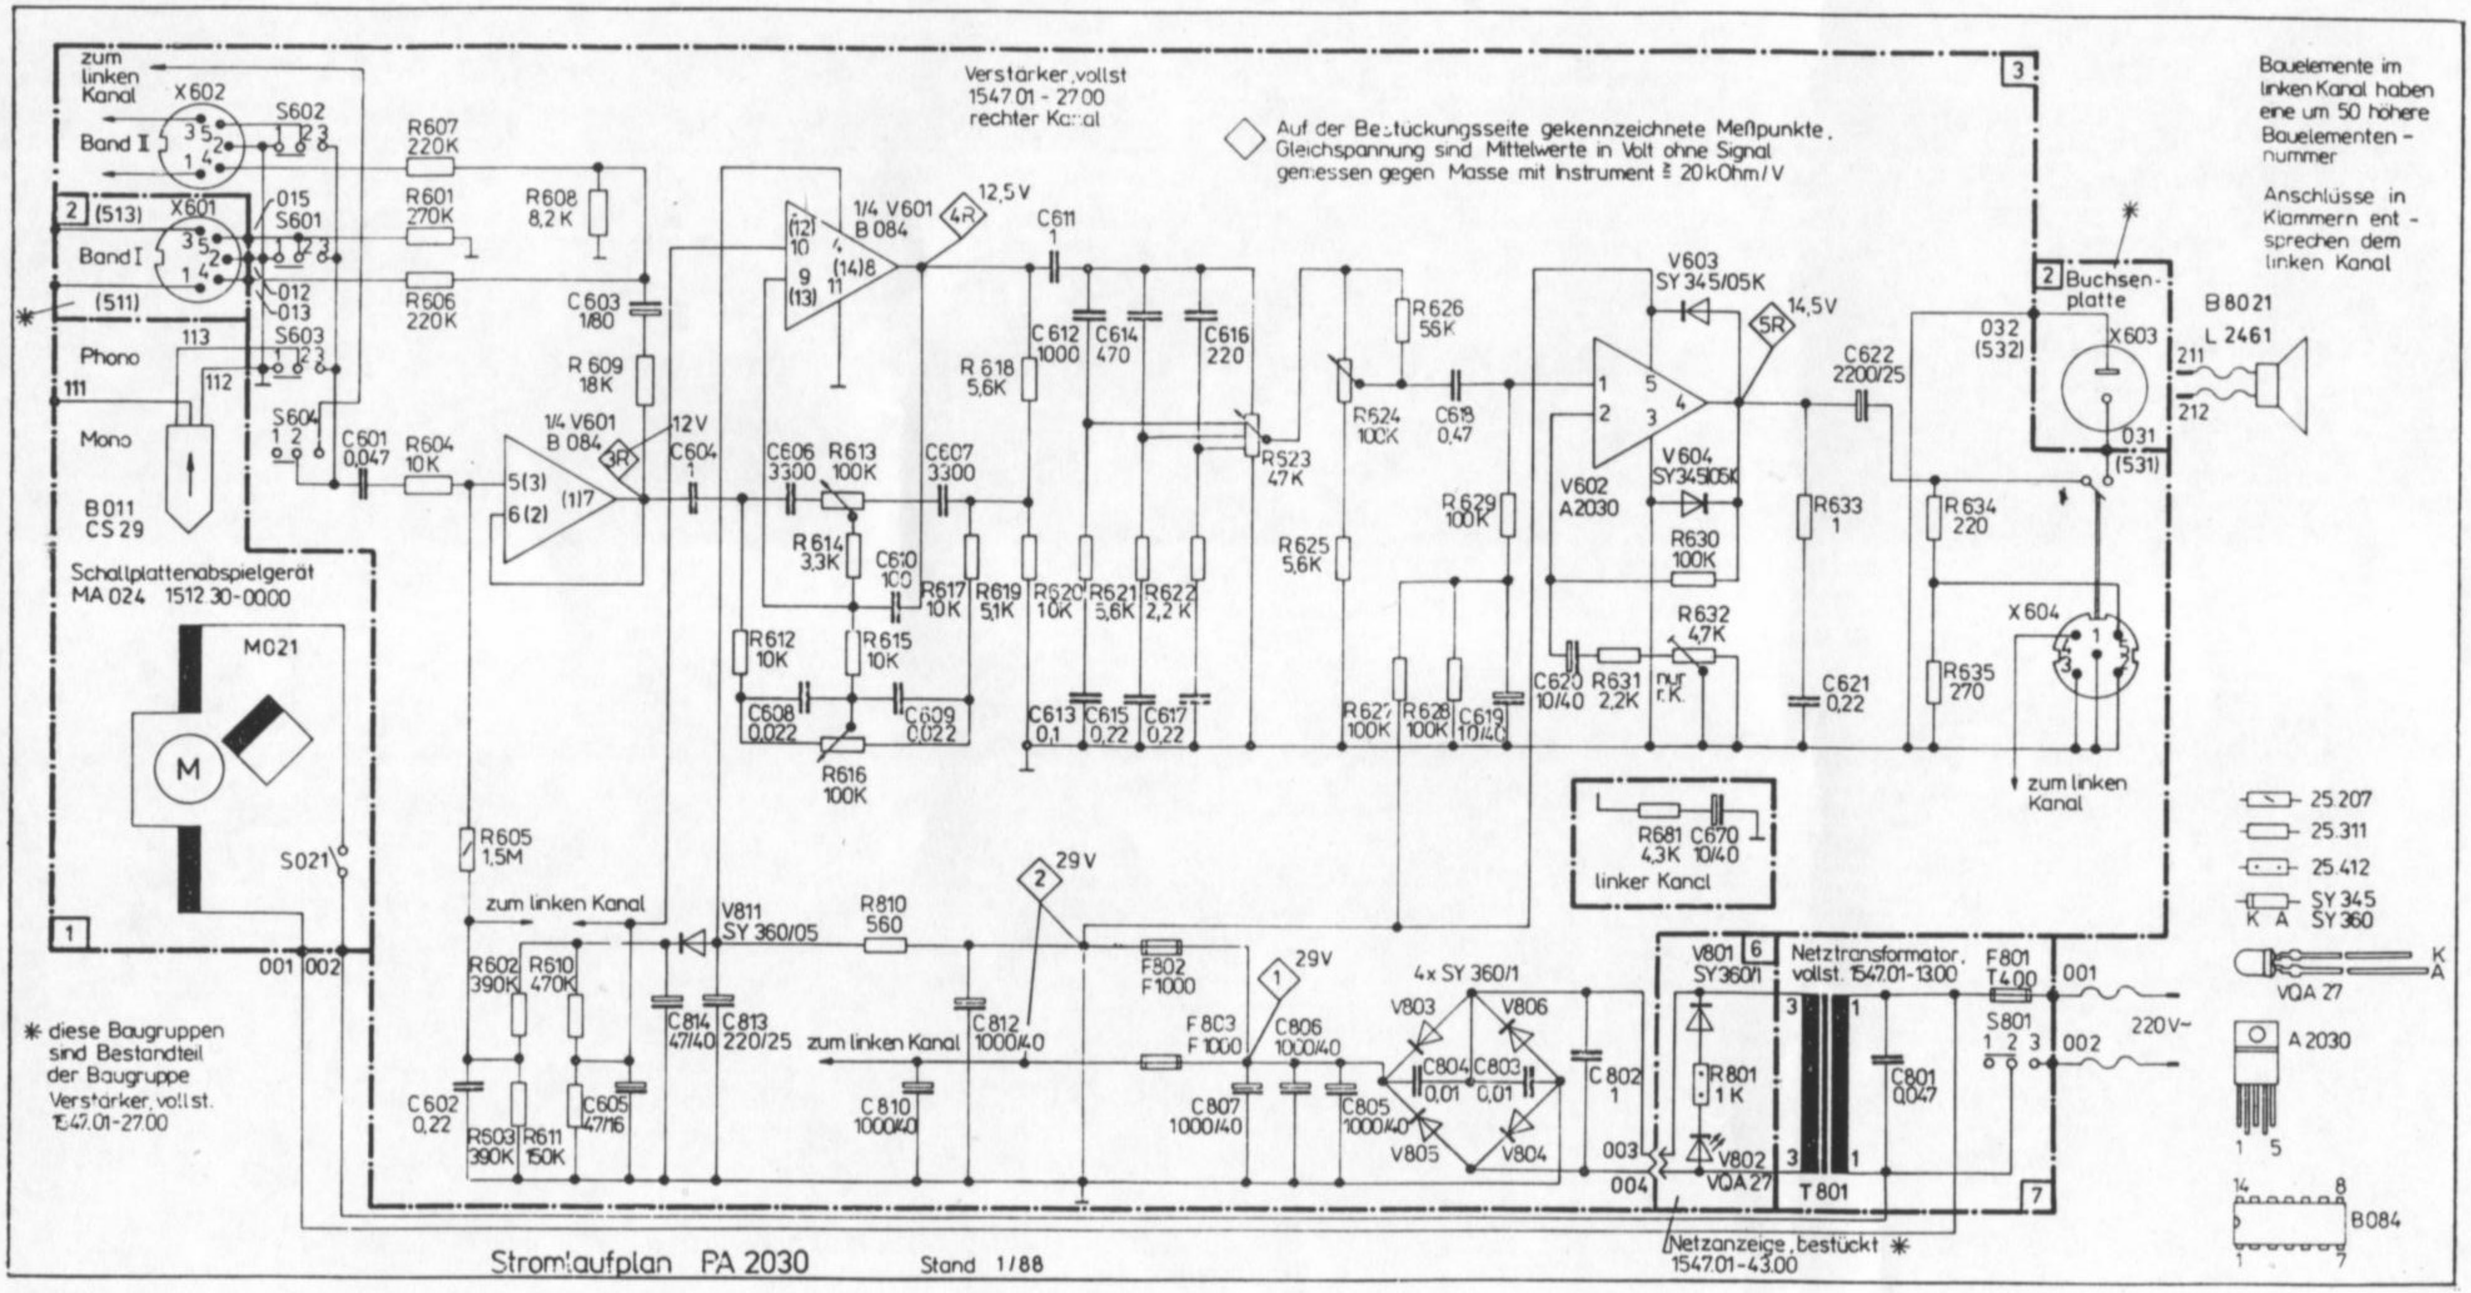
Verstärker, vollst
1547.01 - 27.00
rechter Kanal
Auf der Bestückungsseite gekennzeichnete Meßpunkte.
Gleichspannung sind Mittelwerte in Volt ohne Signal
gemessen gegen Masse mit Instrument ≧ 20 kOhm/V
Bauelemente im linken Kanal haben eine um 50 höhere Bauelementen-nummer
Anschlüsse in Klammern entsprechen dem linken Kanal
zum linken Kanal
X602
Band II
S602
R607 220K
R601 270K
R606 220K
R608 8,2 K
X601
Band I
(511)
Phono
Mono
B011 CS 29
Schallplattenabspielgerät MA 024 1512 30-0000
M021
S021
S601
S603
S604
C601 0,047
R604 10K
C603 1/80
R609 18K
1/4 V601 B 084
12,5 V
12 V
C604 1
C606 3300
R613 100K
C607 3300
R614 3,3K
C610 100
R612 10K
R615 10K
C608 0,022
C609 0,022
R616 100K
R617 10K
R619 5,1K
R620 10K
R621 5,6K
R622 2,2 K
C611 1
C612 1000
C614 470
C616 220
R618 5,6K
R623 47K
R624 100K
R625 5,6K
R626 56K
C618 0,47
R629 100K
R627 100K
R628 100K
C619 10/40
V603 SY 345/05K
14,5V
V602 A2030
V604 SY345/05K
R630 100K
R631 2,2K
R632 4,7K
nur r.K.
C620 10/40
C621 0,22
R633 1
C622 2200/25
R634 220
R635 270
Buchsenplatte
X603
X604
032 (532)
031 (531)
B 8021 L 2461
211
212
zum linken Kanal
R681 4,3K
C670 10/40
linker Kanal
R605 1,5M
V811 SY 360/05
R810 560
29V
F802 F1000
F803 F1000
C812 1000/40
C806 1000/40
C807 1000/40
C805 1000/40
C810 1000/40
4x SY 360/1
V803
V806
V804
V805
C804 0,01
C803 0,01
C802 1
R602 390K
R610 470K
R603 390K
R611 150K
C602 0,22
C605 47/16
C814 47/40
C813 220/25
V801 SY360/1
Netztransformator, vollst. 1547.01-13.00
T 801
F801 T 4,00
S801
R801 1K
V802 VQA 27
C801 0,047
001
002
003
004
220V~
Netzanzeige, bestückt * 1547.01-43.00
* diese Baugruppen sind Bestandteil der Baugruppe Verstärker, vollst. 1547.01-27.00
25.207
25.311
25.412
SY 345
SY 360
VQA 27
A 2030
B084
Stromlaufplan PA 2030
Stand 1/88